



Schlüter®-KERDI-BOARD

Verlegeuntergrund, Konstruktionsplatte, Verbundabdichtung



*Mehr Spaß
mit Fliesen!*



Schlüter®-KERDI-BOARD

Der universelle Fliesen-Verlegeuntergrund

Auf den Punkt gebracht!

Ob Mosaik oder Fliesen-Großformat, entscheidend für einen perfekten Fliesenbelag ist ein absolut ebenflächiger Verlegeuntergrund mit geraden und lotrechten Innen- und Außenecken...

... und den schafft sich der Fliesenleger mit Schlüter®-KERDI-BOARD am besten selbst ...

... denn wer die Verantwortung (Gewährleistung) für den Fliesenbelag übernimmt, muss auch die Verantwortung für den Verlegeuntergrund übernehmen. Dies ist auch von Bauherren, Architekten und Planern bei der Auftragsvergabe zu berücksichtigen.

Schlüter®-KERDI-BOARD bietet dazu folgende Eigenschaften:

- ebenflächig, formstabil und biegesteif
- wasser- und temperaturbeständig
- mit allgemeinem Prüfzeugnis als Verbundabdichtung zugelassen (abP)
- dampfbremsend
- wärmedämmend
- Vliesoberfläche zur guten Verankerung des Dünnbettmörtels
- schnell und einfach zu verarbeiten
- leicht, daher transport- und handlingsfreundlich
- zementfrei und glasfaserfrei
- griffsympathisch
- staubfrei und einfach zu schneiden (mit einem Cuttermesser)
- aufgedrucktes Schneidraster
- auf jede Art von Untergrund einsetzbar
- geeignet für eigenständige Trennwände, Ablagen, Verkleidungen und dergleichen




- ▲ wasser- und temperaturbeständig
- ▲ auf allen Untergründen einsetzbar
- ▲ Vliesoberfläche zur Verankerung des Dünnbettmörtels
- ▲ Verbundabdichtung bauaufsichtlich zugelassen mit abP





- ▲ staubfrei und einfach zu schneiden
- ▲ aufgedrucktes Schneidraster
- ▲ leicht, daher transportfreundlich
- ▲ griffsympathisch

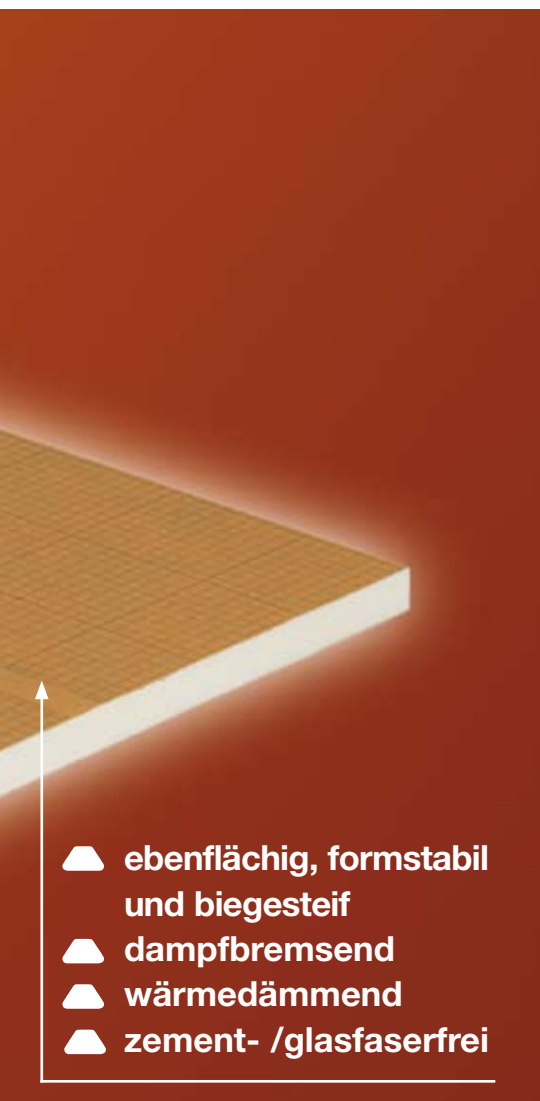

Maße und Verpackungsdaten Schlüter®-KERDI-BOARD

Plattendicke	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Verpackungseinheit (VPE)	10 Platten	10 Platten	10 Platten	6 Platten	4 Platten	3 Platten	3 Platten
Inhalt Palette	14 VPE 140 Platten	8 VPE 80 Platten	6 VPE 60 Platten	7 VPE 42 Platten	7 VPE 28 Platten	7 VPE 21 Platten	5 VPE 15 Platten
Format 125 x 62,5 cm							
m ² / Palette	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / Platte	0,64	0,77	0,79	0,94	1,20	1,44	1,75
Format 260 x 62,5 cm							
m ² / Palette	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / Platte	1,34	1,60	1,65	1,95	2,50	3,00	3,65




-  ebenflächig, formstabil und biegesteif
-  dampfbremsend
-  wärmedämmend
-  zement- /glasfaserfrei



Anmerkung:

Viele Untergründe bei Neubauten und bei Sanierungsmaßnahmen sind für Fliesenbeläge nicht geeignet, besonders auch in wasserbelasteten Bereichen. Diese erfordern häufig umfangreiche Zusatzarbeiten und Abdichtungsmaßnahmen. Mit **Schlüter®-KERDI-BOARD** ist es sehr einfach – ob bei Mauerwerk, Ständerwerk aus Holz oder Metall, Misch-/Altuntergründen bei der Sanierung – einen verlegefertigen Untergrund herzustellen.

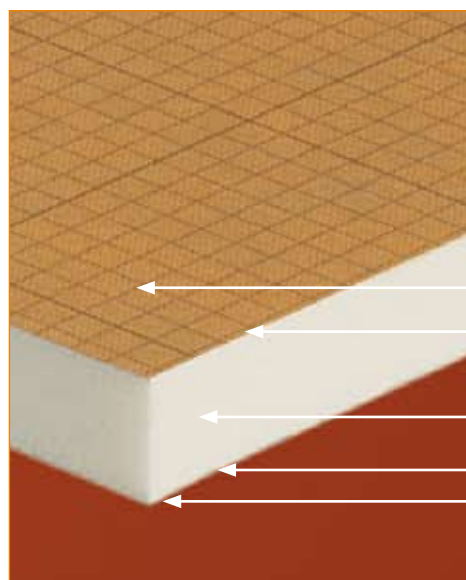

-  Vliesoberfläche
-  zementfreie Versteifungsschicht
-  extrudierter Hartschaum
-  zementfreie Versteifungsschicht
-  Vliesoberfläche



Schlüter®-KERDI-BOARD

Der universelle Fliesen-Verlegeuntergrund



- auf Rohbauwänden oder Mischuntergründen



- auf Ständerwerk



- für Trennwände



- für Wannenbekleidungen



- für Waschtische und Regalelemente



- für Küchenarbeitsplatten



- für Rohrverkleidungen



- für geschwungene und gebogene Wandflächen



Weitere detaillierte Informationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte unserem Produktdatenblatt 12.1. Besuchen Sie uns im Internet unter www.kerdi-board.de



INNOVATIONEN MIT PROFIL